



EQUIPMENT IN PILLOLE

- Sistemi di diagnosi
- Attrezzatura per gommisti
- Clima
- Allestimento officina
- Assortimento tecnico
- Cleaning
- Attrezzature varie
- Ecologia

SISTEMA DI DIAGNOSI



Tutto dentro, per oggi e per domani

- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru J2534
- Tecnologia Wi-Fi e Bluetooth

La più piccola interfaccia diagnostica sul mercato con tutte le funzionalità e le ultime tecnologie

- Piccolo, maneggevole, leggero, robusto, pronto per l'officina
- Può essere utilizzato come un piccolo dongle wireless o tramite cavo

Connettiti, parti, registra i dati mobili, valuta in seguito

- Salva i dati preselezionati sulla memoria interna durante il test su strada senza ulteriori dispositivi
- Successivamente analizza tutto in dettaglio con wow! software
- Risparmia tempo e denaro
- Senza co-driver, senza cavi, senza problemi

WOW! OSCILLOSCOPIO 2 E 4 CANALI



Caratteristiche e Vantaggi:

I nuovi strumenti di diagnosi hanno delle caratteristiche uniche rispetto ad altri oscilloscopi e offrono le facilitazioni essenziali ai tecnici:

- Il rilevamento della sonda PicoBNC+
- Le sonde alimentate PicoBNC+
- Il controllo software PicoBNC+
- I LED di stato del canale
- La protezione dallo scambio di sonde
- Le sonde di resistenza PicoBNC+
- Le sonde di temperatura Pico BNC+

ASSETTO 3D



Assetto 3D a bersagli

Sistema di misura per l'allineamento ruote di vetture e veicoli commerciali leggeri. Macchina completa di mobile, informatica, bersagli ed aggrappi. Telecamere ad alta definizione che consentono la misura degli angoli caratteristici, diametro delle ruote, le dimensioni passo, carreggiata e diagonali. Bersagli di dimensioni ridottissime montati su aggrappi con capacità di serraggio da 12" ÷ 24". Coppia Piatti Premium in alluminio in dotazione standard. Telecamere mobili regolabili automaticamente con l'altezza del ponte sollevatore.

**Distanza ideale tra prioettore e bersagli
1800 - 2700 mm.**

Banca dati

La base dati vettura comprende oltre 55.000 veicoli ed è in continuo aggiornamento. La nuova classificazione dei modelli consente una selezione rapida e chiara delle differenti versioni dei veicoli.

Barra camere motorizzata

Il supporto delle camere 3D è motorizzato ed automatico. L'altezza delle telecamere viene regolata automaticamente in relazione all'altezza del ponte.

Informatica dedicata

Il sistema è completo di: computer industriale, sistema operativo Windows, monitor da 27" TFT, interfaccia USB, stampante a colori, tastiera e mouse.

SISTEMA CALIBRAZIONE TELECAMERE E/O RADAR AUTOVETTURA



Sistema di calibrazione telecamere e/o radar per autovetture

Kit per calibrazione sistemi ADAS vetture completo di:

- carrello di calibrazione bilanciato a molla (per altezze da 1000 a 1850 mm)
- ruote pivotanti per manovrare il carrello
- traversa supporto regolabile in altezza e separabile (da 270 mm a 1000 mm) con ulteriore microregolazione con due puntatori laser montati
- scala di misura per la regolazione dell'altezza del supporto per pannelli di calibratura e della traversa.
- due aggrappi autocentranti a quattro punti (per ruote da 11 - 25 pollici)
- valigia completa di misuratore laser, metro flessibile, occhiali per la visione laser, due unità specchio e supporti per metro flessibile

EQUILIBRATRICI



Diametro cerchio:
10" ÷ 30" (265 ÷ 765 mm)
Diametro max ruota: 1.067 mm



Diametro cerchio:
10" ÷ 30" (265 ÷ 765 mm)
Diametro max ruota: 1.300 mm

- macchine semplici e intuitive complete di programmi di autodiagnosi e tarature.
- con display Digitale o con Monitor per l'equilibratura statica e dinamica di Moto-Auto-Veicoli Industriali sia per cerchi in ferro che alluminio.
- acquisizione dei dati manualmente oppure su vari modelli in modo automatico della distanza, diametro e larghezza pneumatico tramite dei "Sonar" e Calibro.
- bloccaggio della ruota manuale o pneumatico, diversi tipi di freno per posizionare il peso nella giusta posizione, manualmente, con freno di stazionamento oppure con freno elettromeccanico.
- accessorio; disponibile sollevatore della ruota per consentire un montaggio semplice e senza sforzi

SMONTAGOMME



- gamma completa per ogni esigenza per Moto-Auto-Veicoli Industriali - Movimento Terra - Agricoli da un minimo di 4" a 56"
- smonta gomme manuali, semiautomatiche e automatiche sia elettromeccaniche ad aria che idrauliche
- bloccaggio del cerchio con griffe oppure con perno rapido
- stallonatore tradizionale con paletta laterale, con doppio effetto "Power Out", oppure con disco ribaltabile
- le macchine possono essere equipaggiate con dispositivi ausiliari: Press Arm, Help, Sollevatore con carico gomma, ecc..., omologazione WDK, lavorano su tutti i tipi di pneumatici dai tradizionali, ai ribassati e ai Run Flat.



Sistema QX

Per lo smontaggio e il montaggio del pneumatico senza l'ausilio della leva alzatalloni

MACCHINE RICARICA CLIMA



- 1** COOLIUS Y10
Macchina ricarica clima per gas R-1234yf
- 2** COOLIUS A10
Macchina ricarica clima per gas R-134a
- 3** COOLIUS Y50
Macchina ricarica clima per il gas R1234yf
- 4** COOLIUS A50
Macchina ricarica clima per il gas R134a

KIT SPY DIAGNOSI VISIVA REFRIGERANTE



Kit per diagnosi visiva del refrigerante

Verifica visiva della miscelabilità di olio e refrigerante, della qualità dell'olio ed eventuale presenza di acqua e particelle contaminanti. Alle indicazioni sulla qualità del refrigerante si aggiungono le molteplici indicazioni visive utili nel controllo delle operazioni (ad es. nella verifica della carica e del recupero in fase liquida di miscele azeotropiche). Tramite il sistema di recupero e riciclo SPY sarà possibile «visionare» il refrigerante in uso.

Il Kit SPY permette inoltre di prelevare campioni di olio per analisi, in modo da capire se è necessario eseguirne il trattamento. Possibilità di controllare la pressione e le temperature di saturazione del refrigerante.

COMPRESSORI



Trasmissione a Cinghia

- elevato rendimento in relazione alla bassa velocità
- ridotto consumo di olio
- pistoni bi-stadio con cilindri in ghisa e testata con grandi alette per agevolare il raffreddamento
- motori da 3hp a 10hp+10hp
- serbatoio d'acciaio da 100lt a 900lt verniciato con polveri epossidiche

Rotativi a Vite

- indicato per utilizzatori che necessitano aria compressa costante e continuativa
- la gamma parte da 5,5hp fino a 20hp è stata progettata in modo da soddisfare le esigenze in termini di prestazioni, affidabilità, risparmio energetico, durata, bassi costi di esercizio e manutenzione
- vasto assortimento con diverse possibilità di modularità

GAMMA INDUZIONE




Macchina adatta e costruita per un utilizzo quotidiano nelle officine meccaniche

Ideale per tutte le operazioni di smontaggio, raddrizzatura, sbloccaggio, rimozione a caldo, riscaldamento di particolari ecc.
Idonea per tutti i materiali ferrosi

Elimina definitivamente l'utilizzo e gli svantaggi della fiamma libera, consente di poter lavorare in prossimità di cavi, tubi o altri parti sensibili al calore



PONTI SOLLEVATORI

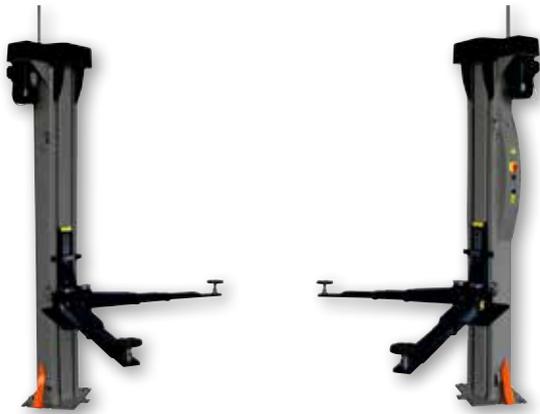

Gamma di ponti sollevatori

- specifici per sollevamento auto - moto - veicoli commerciali ed industriali
- elettromeccanici a 2 colonne
- forbice e doppia forbice
- specifici per assetto ruote



TAVOLA ELEVATRICE 1500 KG



Tavola elevatrice con telecomando per montaggio e rimozione parti del veicolo.

La tavola serve per il collegamento/scarico di batterie elettriche oppure per altri componenti automobilistici per auto e camion.

Consiste in una struttura a doppia forbice, comandata da un cilindro idraulico che è azionato tramite una pompa idro-pneumatica. Con alimentazione a 6/8 bar

SET DI ACCESSORI PER BATTERY LIFT



Kit necessario per sostenere e bloccare organi meccanici e pacco batteria. Ideale per gruppo trasmissione/cambio, motore e gruppo sospensioni.

TELAIO DI SOLLEVAMENTO



Il sollevatore è stato progettato per essere utilizzato durante la movimentazione professionale e in sicurezza, di batterie o di altri componenti, per una portata massima complessiva di 1500 kg.

ARREDAMENTI INDUSTRIALI



- sistemi integrati per arredamento industriale
- integrazione con componenti quali ripiani, cassetti, ripiani estraibili, separatori ed ante di chiusura
- configurabile anche per alte portate
- colorazioni personalizzate



ARREDAMENTO TECNICO



- sistema modulare ed integrato per l'arredamento di ambienti
- cassetti scorrevoli su guide di diverse dimensioni e portata con possibilità di estrazione
- ideale per autofficine, industrie, laboratori, garage
- possibilità di personalizzazione



ESTRATTORE VEGAS 2 PLUS



Estrattore professionale Wet & Dry

La macchina lavamoquette VEGAS 2 PLUS è progettata per la pulizia profonda di pavimenti e moquette di superfici importanti, con ampia scelta di accessori dedicati alle varie applicazioni. Sviluppata per un utilizzo gravoso anche negli autolavaggi.

LAVAPAVIMENTI LAVAMATIC 5



Macchina uomo a terra per lavaggio pavimenti in spazi ristretti a batteria

Ideale per la pulizia di uffici e showroom, alimentata a batteria al litio è dotata di serbatoio di grande capacità. Il sistema a doppia lama permette il lavaggio bidirezionale e, insieme al manico regolabile, è possibile pulire sotto le scrivanie o tavoli. Richiudibile e facilmente trasportabile.

LAVAPAVIMENTI LAVAMATIC 45



Macchina uomo a terra per lavaggio pavimenti

Ideale per la pulizia dei locali interni e showroom di medie dimensioni, alimentata a batteria o filo è dotata di serbatoio di grande capacità. Permette il lavaggio in zone poco accessibili grazie alle dimensioni compatte.

LAVAPAVIMENTI LAVAMATIC 71 DUAL



Macchina uomo a terra per lavaggio pavimenti

Ideale per la pulizia dei locali interni e showroom di grande dimensione.

IDROPULITRICE A CALDO MISTRAL 250 BAR



Idropulitrice a caldo con alimentazione a corrente e gasolio

- dotata di led segnalazione manutenzione, mancanza gasolio o anomalie
- dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30 secondi di inutilizzo
- spegnimento automatico intelligente dopo 20 minuti di inutilizzo
- sistema di controllo con segnalazione microperdite nel circuito
- blocco protezione marcia a secco con segnalazione in mancanza d'acqua
- controllo con segnalazione ugello lancia intasato
- dotata di sistema per ritardo accensione caldaia per ridurre le emissioni e la fumosità

SPAZZATRICE MANUALE LION 750



Spazzatrice manuale a doppia spazzola

Ideale per la pulizia di piazzali ed interni con pavimento industriale

Caratteristiche:

- grande capacità contenitori rifiuti
- facile da trasportare
- grande ampiezza pista spazzante
- manubrio regolabile
- regolazione della pressione
- ottima distribuzione dei pesi
- grande manovrabilità
- corpo in plastica
- spinta meccanica per movimentazione rullo e spazzole

NEBULIZZATORI PRODOTTO DI LAVAGGIO-CLEANING



SOLLEVATORE PNEUMATICO A BATTERIA



CARRELLO PER TRASPORTO PNEUMATICI



COMPLEMENTI PER OFFICINA

Presse idrauliche




Sollevatori pneumatici



Cuscini per sollevamento carrelli elevatori e macchine operatrici



Campi d'applicazione:



Sollevatori oleopneumatici



Lavacambi



Centrafari



LAVAPEZZI HP30



Macchina lavapezzi con lavaggio manuale

Vasca lavapezzi manuale a camera chiusa, interamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 304, indirizzate per lavori manuali accurati e veloci di particolari meccanici, minuterie o attrezzatura di lavoro. Sono in grado di rimuovere anche le incrostazioni più ostinate grazie all'utilizzo di un sistema ad alta pressione in grado di erogare fino a 30 bar.

Grazie alla loro speciale camera di lavaggio permettono di trattare i manufatti in un ambiente circoscritto così da mantenere l'ambiente di lavoro circostante pulito ed efficiente. Il comando a pedale che aziona direttamente la pompa permette all'operatore di avviarla solo quando è necessario ed agevola il lavoro di quest'ultimo dispensandolo dall'utilizzare un comando a mano, scomodo ed affaticante..

VASCHE AD ULTRASUONI



Vasche per la pulizia ad ultrasuoni di componenti, ideali per:

- laboratori di meccanica di precisione (lavaggio minuterie)
- laboratori di elettronica per lavaggio circuiti stampati
- autofficine e specialisti iniezione benzina e diesel per pulitura carburatori, elettroiniettori, piccola minuteria meccanica, indotti, statori ecc.
- carrozzerie per pulizie pistole di verniciatura

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| capacità | 2 l | 3 l | 6 l | 9,5 l | 13 l | 27 l |
| potenza ultrasuoni | 60W | 120W | 180W | 240W | 360W | 600W |
| alimentazione | 230V - 50 Hz |
| potenza riscaldamento | 100W | 100W | 300W | 300W | 400W | 500W |

DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER TRAVASO ADBLUE® PER AUTOVEICOLI



DISTRIBUTORE MOBILE ADBLUE® DA CISTERNE 1000 LITRI



TRASPORTO, TRAVASO E FILTRAGGIO FLUIDI



- olio (rosso)
- benzina (verde)
- gasolio (giallo)

MCO GO

GESTIONE IMPIANTO

Erogazione centralizzata dei fluidi

EXPORT DATI

Salvataggio dell'elenco transazioni e dei dati

CONTROLLO

Verifica costante delle transazioni per ridurre tempo, costi e sprechi



MCO GO

Sistema di monitoraggio del fluido

Il nuovissimo sistema, pronto all'uso, che permette di gestire e monitorare il flusso di erogazione di olio del tuo garage. fare erogazioni veloci e precise per ridurre costi, tempo e sprechi e permette di:

- gestire in modo centralizzato tutti i fluidi
- esportare tutte le operazioni di erogazione
- migliorare la profittabilità del proprio business

MCO GO è semplice e veloce da installare: basta connettere gli elementi alla Control Unit ed è fatto! Non servono reti complesse, software o Wi-Fi: un click e tutto entra in funzione.

ECOLOGIA



Stoccaggio Oli esausti



Vasche raccolta olio



**Armadio casellario
con un caricatore
usb**



Contenitori ribaltabili porta rottami



Contenitore per batterie esauste



Deposito stoccaggio bombole



**#READY
FOR WORK**

EQUIPMENT IN PILLOLE

Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it

IT/© MW Würth Srl - MD
5521 Würth Equipment_0324
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le modifiche comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita.